CORTEGA® RH99

แผ่นฝ้าอะคูสติก Armstrong

ลักษณะของแผ่นฝ้า

เป็นแผ่นฝ้าใยแร่ ลดเสียงสะท้อน เคลือบสีขาวสำเร็จรูปจากโรงงาน (Vinyl Latex) ลวดลายสวยงาม ทันสมัย ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องทาสี

สถานที่เหมาะสมกับการใช้งาน

สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ท่าอากาศยาน โรงภาพยนตร์ โฮมเธียเตอร์ ห้องคาราโอเกะ ห้องประชุม

ตารางข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

คุณสมบัติพิเศษ		ประโยชน์
น้ำหนักต่อพื้นที่โดยประมาณ	3.10 - 4.41 กก./ตร.ม.	ประหยัดโครงสร้างอาคาร
การป้องกันความร้อน	R Factor - 1.5 (BTU units) R Factor - 0.26 (Watts units)	เป็นฉนวนป้องกันความร้อน
การป้องกันไฟ	Class A : BS 476 Part 6 & 7	ไม่ลามไฟ ไม่เกิดควันพิษ
การดูดซับเสียง NRC	0.55 : ASTM C423	ลดเสียงสะท้อน
การกั้นเสียง CAC	33 - 35 dB	ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
การสะท้อนแสง LR	สูงถึง 0.84	ประหยัดการออกแบบระบบแสงสว่าง
การทนความชื้น	RH 99%	รับประกัน 30 ปี
การรีไซเคิล	Recycled Content สูงถึง 64%	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED

ลักษณะของแผ่นฝ้าและระบบโครงคร่าวที่แนะนำ



CORTEGA
Angle Tegular



CORTEGA Beveled Tegular
with PeakForm SUPRAFINE XL
15 mm Exposed Tee Grid

	ชนิดของขอบ		รุ่น	ขนาด (Nominal Sizes)	ขนาดหน้าโครง
CORTEGA	Angled Tegular ขอบมุมใหญ่		H3529A 3531	600 x 600 x 16 มม. 600 x 1200 x 16 มม.	24 มม. 24 มม.
	Square Lay-in ขอบตรง		H3523A H3521A	600 x 600 x 16 มม. 600 x 1200 x 16 มม.	24 มม. 24 มม.
	Beveled Tegular ขอบมุมไม่เล็ก		H3553	600 x 600 x 16 มม. 600 x 1200 x 16 มม.	15 มม.

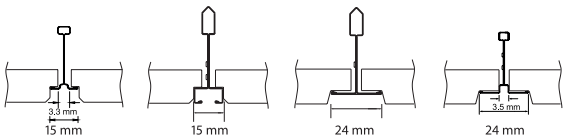

New Select | Beveled Tegular with PeakForm Silhouette | Angled Tegular with PeakForm Prelude XL | Select