SCG

ใหม่

ไม้ระแนง เอสซีจี
ลายไม้ สีประกายเงา

- **สีสวย โดดเด่น** ด้วยการเคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน ทำให้เกิดมิติสีถึง 3 เฉดสีในแผ่นเดียว
- **สีสวยทน ไม่ลอกล่อน** ด้วยเทคโนโลยีคัลเลอร์ล็อก COLOR LOC
- **สวยด้วยลายไม้ลึก** ให้อารมณ์ธรรมชาติเหมือนไม้จริง

ใหม่

- **กลุ่มสีประกายเงา ได้แก่**

  สีสักทอง ประกายเงาและสีมะค่า ประกายเงา

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
7.5	300	0.8	2.7	4.44

ไม้ระแนง เอสซีจี สีสำเร็จ

- สีสวย ทนทาน ไม่ลอกล่อน ด้วยเทคโนโลยีคัลเลอร์ล็อก COLOR LOC
- สีสำเร็จ สามารถใช้งานได้ทันที
- มี 2 สี ให้เลือก ได้แก่ สีน้ำตาลโอ๊ค และสีโอ๊คแดง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
7.5	300	0.8	2.7	4.44

ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์

- ตรงได้แนว ไม่บิดงอ ใช้งานได้ยาวนาน
- มี 3 รูปแบบให้เลือก คือ รุ่นลบมุม, รุ่นลบขอบ และรุ่นลายไม้

Tips : ควรทาสีรองพื้นปูนเก่า ก่อนเลือกทาสีจริงตามเฉดสีที่ต้องการ

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ลบมุม	7.5	300	0.8	2.7	4.44
	10	300	0.8	3.6	3.33
ลบขอบ*	10	300	0.8	3.6	3.33
ลายไม้	7.5	300	0.8	2.7	4.44

(*เป็นสินค้าสั่งผลิต)

การติดตั้งไม้ระแนง เอสซีจี

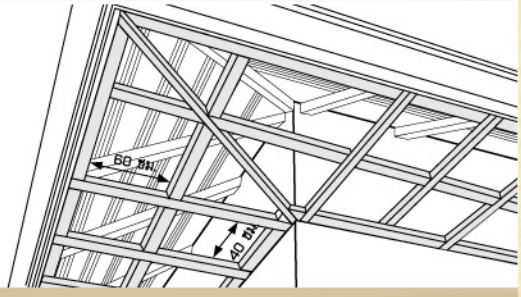

การติดตั้งโครง **กรณีโครงไม้** ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว ที่ผ่านการอบแห้ง และทาน้ำยากันปลวกแล้ว **กรณีโครงเหล็ก** ใช้เหล็กหนาตั้งแต่ 1.2 - 3.2 มม. และทาสีกันสนิมแล้ว โดยโครงหลักห่างกันไม่เกิน 60 ซม. และโครงซอยห่างกัน 40 ซม.



ติดตั้งไม้ระแนง เอสซีจี โดยให้แต่ละแผ่นห่างกัน 1 ซม. หรือตามความต้องการ **กรณีโครงไม้ หรือโครงเหล็กชุบสังกะสี** ใช้ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. **กรณีโครงเหล็ก** ใช้ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. โดยยึดห่างจากแผ่นอย่างน้อย 2.5 ซม. กรณีใช้ไม้ระแนง เอสซีจี หน้ากว้าง 4 นิ้ว ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวจุดละ 2 ตัว

Tips : ก่อนติดตั้งไม้ระแนง เอสซีจี ควรใส่ตาข่ายกันแมลงและสัตว์เข้ามาอาศัย

MHB-S-C12-C001-6005 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME SOLUTION | SCG EXPERIENCE | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com

เฟอร์ริ่งไลน์
ผู้แทนจำหน่าย แผ่นยิปซัมและโครงคร่าว ตราช้าง อันดับ1
02-921-7900 @furringline เฟอร์ริ่งไลน์ furringline.com
สนใจสั่งซื้อสินค้า สอบถามได้เลยนะคะ