



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



สีสวยทน ด้วยเทคโนโลยี

COLOR⁺LOC PLUS



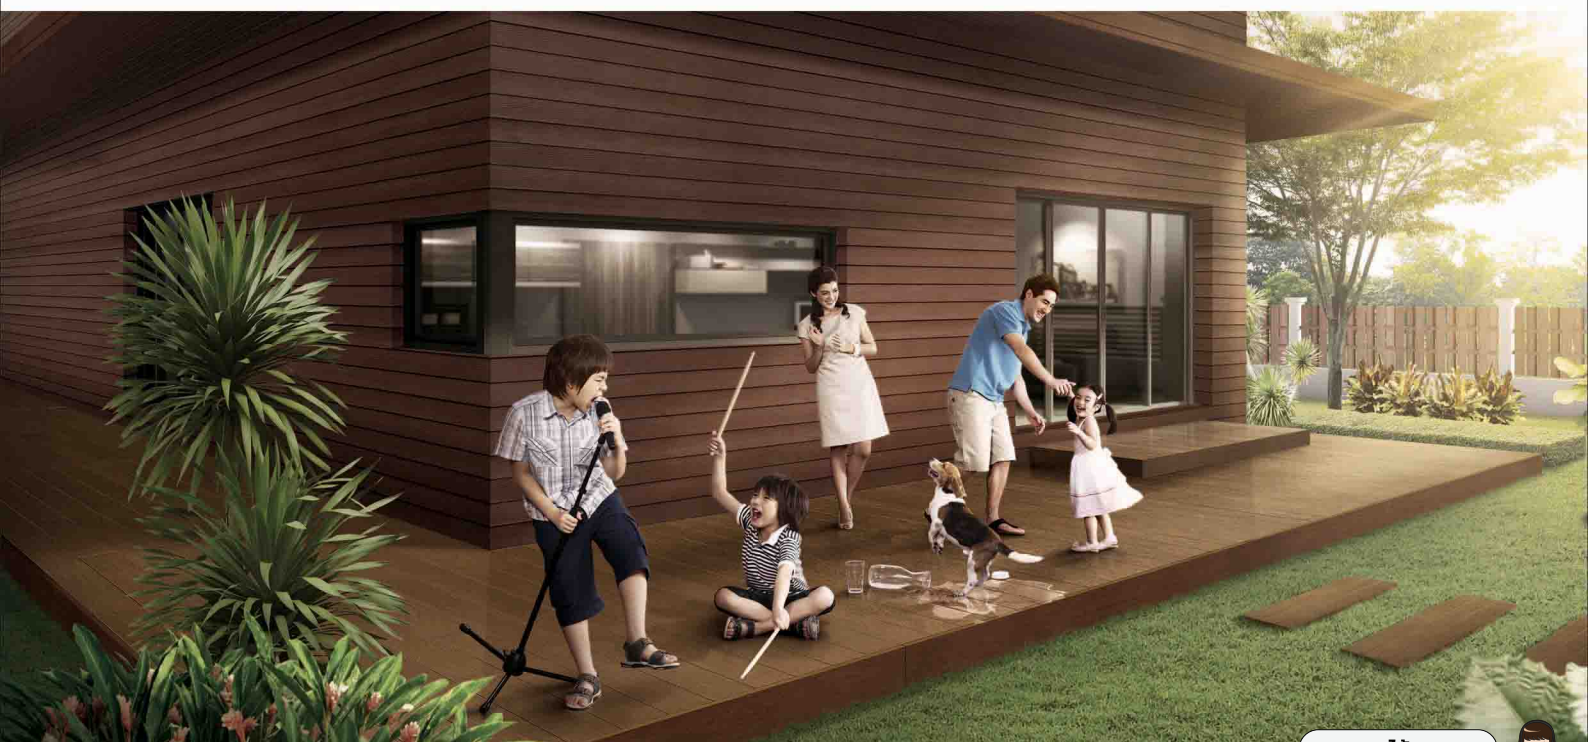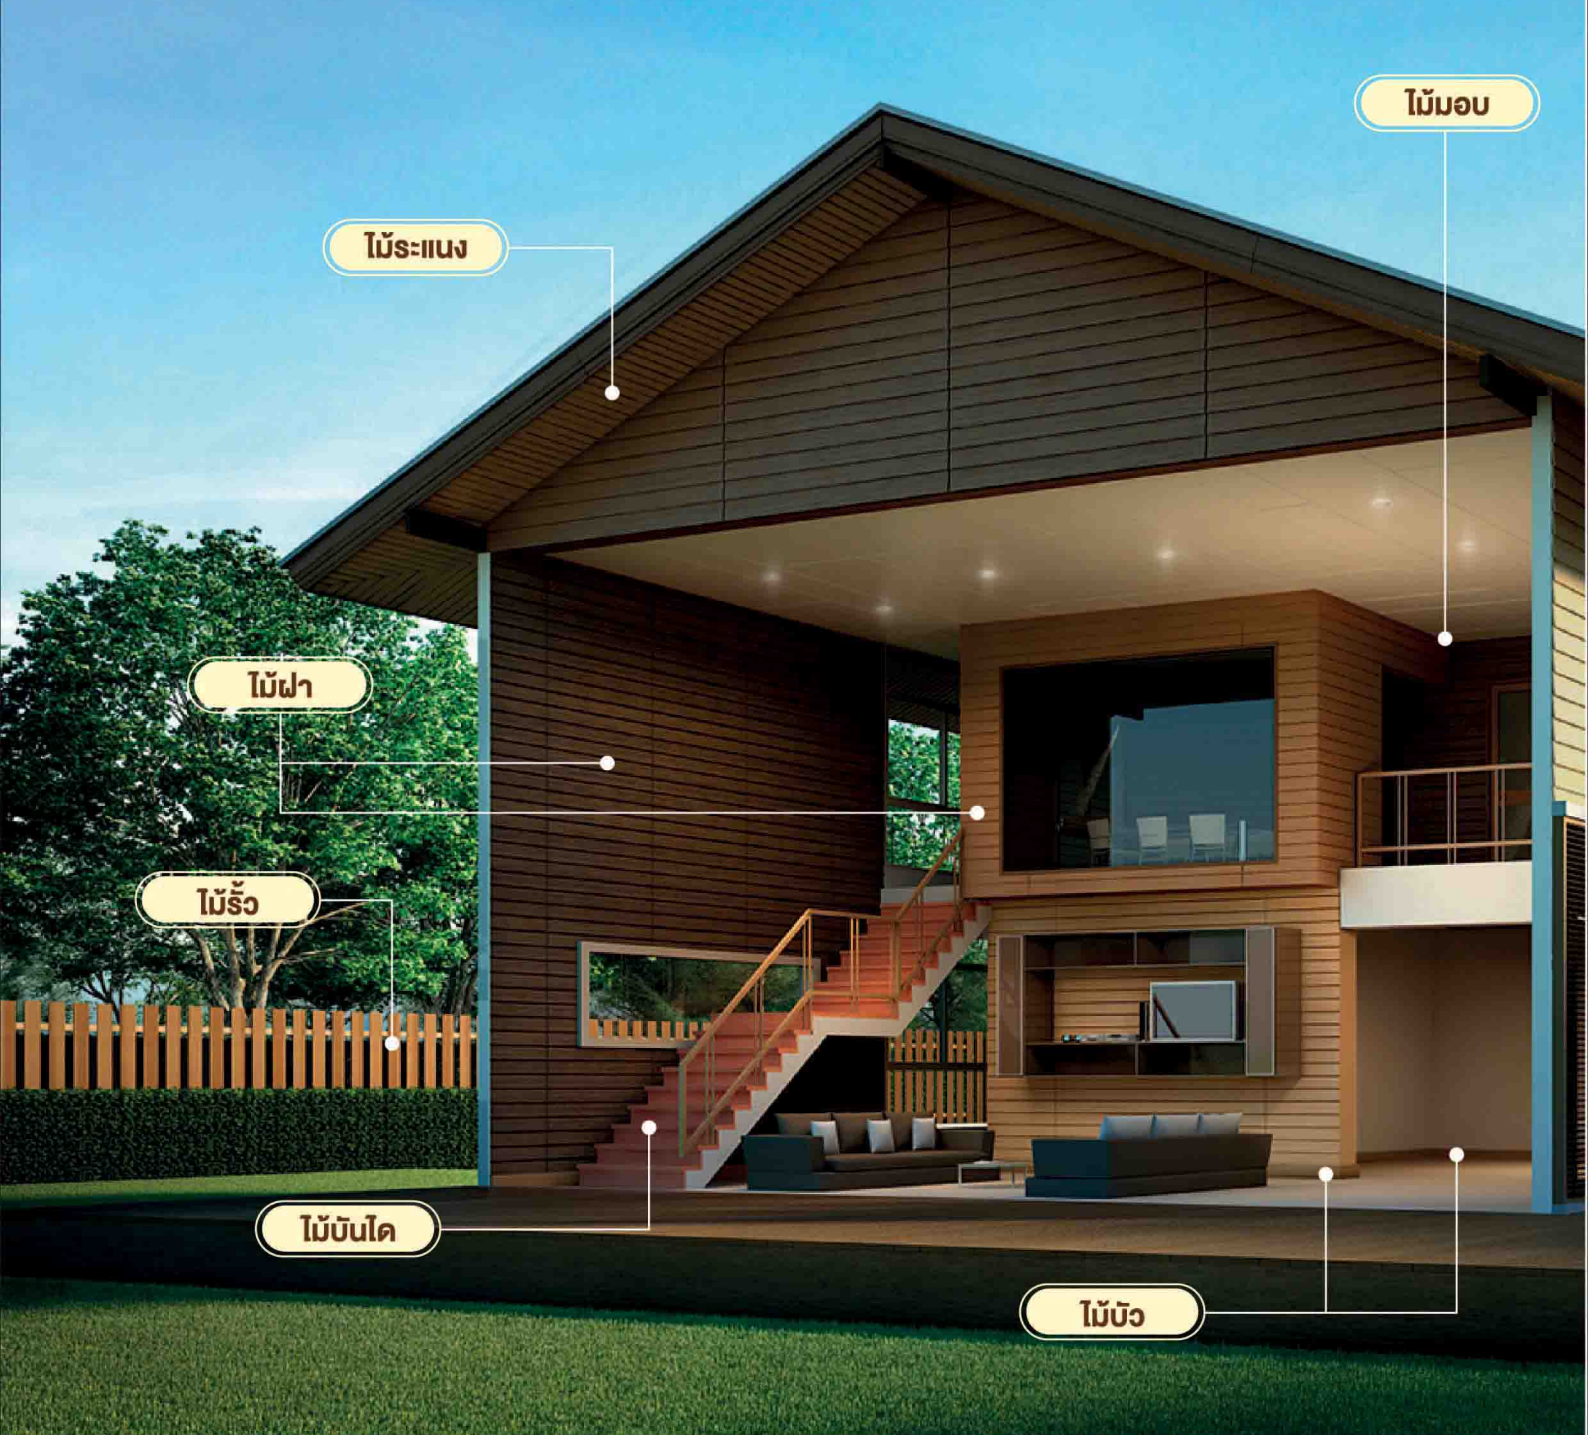



ไม้เชิงชาย

ไม้ฝา

ไม้บังตา

ไม้พื้น

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เป็นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป

ด้วยโครงสร้างพิเศษ ซึ่งผสมโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซิลิกาบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ทุกแผ่น

เหนือกว่าด้วย **COLOR⁺ LOC PLUS**

เทคโนโลยี Color Loc PLUS (คัลเลอร์ ล็อค พลัส) ล็อกทุกโมเลกุลสีให้ติดแน่นบนเนื้อไม้สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อไม้สังเคราะห์โดยเฉพาะผ่านการอบความร้อนและให้ความเย็นช่วยล็อกสีให้ติดทน ให้ไม้สังเคราะห์สีสำเร็จยังคงสวยเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริงและทนทานยิ่งกว่า

ชั้นที่ 3

Diamon PLUS

ไดมอนด์ พลัส

สีทนขึ้น 2 เท่า เงามาม

ทำความสะอาดง่าย

ป้องกันราและตะไคร้***

ชั้นที่ 2

Reflection PLUS

รีฟเลกชั่น พลัส

สะท้อนความร้อน 4 เท่า**

ชั้นที่ 1

Ceramic PLUS

เซรามิก พลัส

เป็นเกราะป้องกันความร้อนให้บ้านเย็นขึ้น 5 องศา*

*ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาวะอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการยึดเกาะของฟิล์มสีตาม ASTM D3359

**ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96

***ผ่านการทดสอบความทนทานต่อเชื้อราและตะไคร้ตามมาตรฐาน มอก.2321-2549

สอบถามได้เลยนะคะ



ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ตกแต่งภายในด้วย ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์ ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกสีขาว ช่วยให้เพดานดูสวย สะอาดตา และลายเส้นที่ช่วยเสริมสร้างให้เพดานดูมีมิติมากขึ้น
สถานที่ : ร้านวิลโลว์รรณ ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลิ๊ป สีน้ำตาลโอ๊ค

นำมาวางเรียงเป็นทางเดินจากสวนสวยเข้าสู่ตัวบ้าน ให้อารมณ์ความสวยงามดูธรรมชาติ ด้วยลายเส้นไม้ พื้นเรียบ เนียบ ไม่มีรอยสกปรก
สถานที่ : ราชวดี บ้านกรูด รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์

ทาสีสวยได้ตามใจคิด พร้อมช่วยระบายอากาศ และลดความร้อนได้หลังคา ทำให้อากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย
สถานที่ : อัลซิดีโน่ โვნันเนอร์ จ.นครราชสีมา

สอบถามได้เลยนะคะ





ไม้ระแนง เอสซีจี สีไอศ

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิ๊ป สีเนเชอรัลบีช

ใช้ตกแต่งมุมนะเอยียง เป็นพื้นที่พักผ่อน
ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับบ้านได้อย่างลงตัว

ภาพ : นิตยสาร daybeds

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเซฟเวอร์ สีส้มเบด
ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นนิวอิงแลนด์ สีงาช้าง

นำมาติดตั้งที่ชานหน้าบ้านและตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณผนังบ้าน
ช่วยให้มุมพักผ่อนดูอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ

ภาพ : นิตยสาร daybeds



ไม้บังตา เอสซีจี สีรองพื้น

ใช้ติดตั้งบริเวณมุมนั่งเล่นหลังบ้านโดยการตีเว้นร่อง
ช่วยจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน สวยงาม
ดูปลอดโปร่งสบายตา

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นโคโลเนียล สีงาช้าง

ช่วยเสริมแต่งผนังบ้านให้ดูงดงาม อ่อนช้อย
ด้วยรูปแบบการเจาะร่อง กลึงขอบบัว พร้อมพื้นผิว
ลายไม้สัก ให้ความสวยงามดั่งไม้ธรรมชาติ



สอบถามได้เลยนะคะ





ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นพรีเมียม

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส ทำให้ได้ไม้ฝาที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน และกันรา กันตะไคร้ รายแรกและรายเดียวในไทย

คูพลัส (Cool Plus)

บ้านเย็นไม่ร้อนใคร รายแรกและรายเดียวในไทย ด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส ที่กันความร้อน 4 เท่า ให้บ้านเย็นสบาย สีสวยทนทุกสภาวะ

- ลดอุณหภูมิได้สูงสุด ถึง 5 องศา*
- สะท้อนความร้อน 4 เท่า** และช่วยลดความร้อนสูงสุด 72 %
- สีสวยเงางาม ทำความสะอาดง่าย
- สีทนขึ้น ถึง 2 เท่า ป้องกันราและตะไคร้ ***

*ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาวะอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการยึดเกาะของฟิล์มสีตาม ASTM D3359

**ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96

***ผ่านการทดสอบการทนทานต่อเชื้อราและตะไคร้ตามมาตรฐานมอก. 2321-2549



กันร้อนเพิ่ม 4 เท่า



กันรา ตะไคร้



ทำความสะอาดง่าย

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น /ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0



ประกายเงาพลัสและสเปเชียลพลัส (Wow Plus and Special Plus)

สีสวยทน โดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส ที่ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร้ ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

- ประกายเงาพลัส
 - มีมิติ 3 เนตสีในแผ่นเดียว
 - เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน
- สเปเชียลพลัส
 - สีโดดเด่น มีมิติ
 - มีมิติ 2 เนตสีในแผ่นเดียว




กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น /ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
	400		7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)*	300	0.8	7.2	1.9
	400		9.7	1.5



กันรา ตะไคร้

*เฉพาะรุ่นสเปเชียลพลัสเท่านั้น

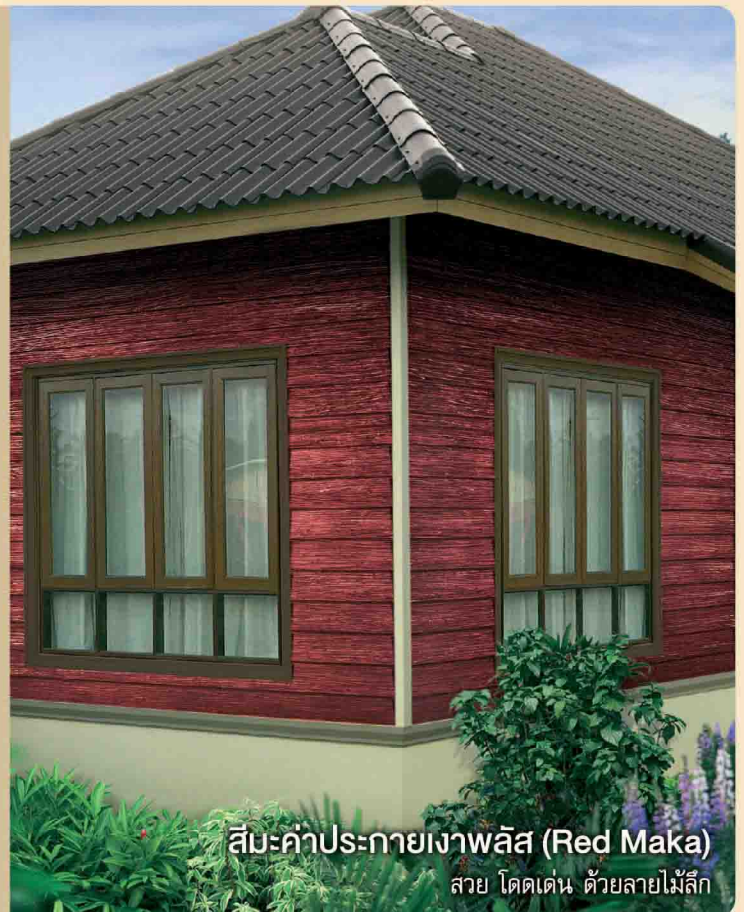

สอบถามได้เลยนะคะ



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นมาตรฐาน

เนเชอรัล (Natural)

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสความสวยภูมิฐาน
แบบไม้ลำค่า



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีสักทอง (Golden Teak)

คงคุณค่าความสง่าของไม้สักทอง

คลาสสิก (Classic)

สีคลาสสิก : สวยทุกยุคสมัย แบบไม้แท้ ๆ



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีงาช้าง (Ivory)

โทนสีอ่อน บ้านสวยคลาสสิก



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นกราฟิกแมน

ช่วยเติมแต่งให้ทุกมุมของบ้านดูสวย อบอุ่น บ่งบอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัย ด้วยลวดลายที่เหมือนไม้จริง
ผสานรูปแบบการเจาะร่องและกลึงขอบดูงานไม้ที่ทรงคุณค่า เพื่อให้บ้านของคุณสวยได้ทั้งหลัง

โคโลเนียล (Colonial)

อ่อนช้อยเหมือนงาน สลักของช่างชั้นครู
ด้วยการเจาะร่อง กลึงขอบทุกแผ่น
ให้บ้านสวย ภูมิฐาน ดูประณีตเกินใคร



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9



สีงาช้าง (Ivory)

สวย สง่า ให้อารมณ์ธรรมชาติ

นิวอิงแลนด์ (New England)

สวย สง่า ด้วยการเจาะร่องอย่างพิถีพิถัน
ให้ลายดูเรียบง่ายอย่างตั้งใจ ดูฝีมือ
ช่างชั้นเยี่ยม



กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9



สีงาช้าง (Ivory)

สวย มีระดับด้วยงานเจาะร่องลาย

ที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจ

สอบถามได้เลยนะค่ะ





ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นทาสีกับได้

สีรองพื้น (Primer)

สีรองพื้นสำเร็จรูป คุณภาพสูงจากโรงงาน สามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้ทันที

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีรองพื้น

ทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%

สีซีเมนต์ (Timber)

เป็นไม้ฝาที่มีลายลึก ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และ ทาสีจริงทับ 2 รอบ เพื่อให้ได้เฉดสีตามใจชอบ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	5.4	2.7
15 (6 นิ้ว)	400	0.8	7.2	2.0
20 (8 นิ้ว)	300	0.8	7.2	1.9
20 (8 นิ้ว)	400	0.8	9.7	1.5



สีซีเมนต์

ผนังภายนอกใช้ไม้ฝา เอสซีจี สีซีเมนต์
ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วทาสีน้ำอะคริลิก 100%
ทับได้ตามใจชอบ



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นบังใบ

สวย เนียบมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องการเก็บหัวสกรู ทำให้ได้ผนังที่เรียบสนิทเป็นผืนเดียว เหมาะกับบ้าน อาคาร หรือโครงการสไตล์โมเดิร์น ที่ต้องการทั้งความทันสมัย และความอบอุ่นแบบธรรมชาติในหนึ่งเดียว

บังใบ V1

(ผิวเรียบ ไม่เซาะร่อง)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
18 (7.2 นิ้ว)	300	1.0	6.10	2.08



บังใบ V2

(ผิวเรียบ เซาะร่อง 4 นิ้ว)


กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.10	1.54



บังใบ V3

(ผิวเรียบ เซาะร่อง 2.5 นิ้ว)

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
23.6 (9.4 นิ้ว)	300	1.0	8.02	1.54



สอบถามได้เลยนะคะ





ไม้เชิงชาย เอสซีจี

สำหรับปิดเชิงชายและบันลมหหลังคาทุกชนิด

- ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม่โก่ง ไม่บิดงอ
- มีลายไม้ละเอียด สวยงาม เป็นธรรมชาติ
- มี 2 รูปแบบคือ สีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งทาสีจริงทับได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว)*	400	1.6	9.3	0.25
	15 (6 นิ้ว)	400	1.6	14.2	0.25
	20 (8 นิ้ว)	400	1.6	19.0	0.25
ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว)	300	1.6	10.6	0.33
	20 (8 นิ้ว)	300	1.6	14.3	0.33

(* มีเฉพาะสีรองพื้น)



ไม้เชิงชาย เอสซีจี กลุ่มชั้นเดียว

สวยงาม จบได้ในแผ่นเดียว

- ดีไซน์สวยงาม มีมิติ เหมือนใช้ไม้เชิงชาย 2 แผ่น (หน้ากว้าง 8 นิ้ว คู่กับหน้ากว้าง 6 นิ้ว)
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว
- ทนทาน คุ้มค่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- แข็งแรง ทนทาน

รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
ไม้เชิงชาย วนพีช	23	2.4	300	18.40
ไม้เชิงชาย ชัวร์	23	1.8	300	15.80
ไม้เชิงชาย พร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	1.8	300	18.30



ไม้ปิดกั้นนก เอสซีจี สำหรับ หลังคา รุ่นลอนคู่

สำหรับปิดเชิงชายใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา
ช่วยกั้นนกไม่ให้เข้าไปทำรังใต้หลังคา

- ทนแดด ทนฝน ทนปลวก ไม่โก่ง หรือบิดงอ
- ปิดได้ทั้งกระเบื้องหลังคา ได้เรียบร้อย สวยงาม เพราะมีรูปลอนของแผ่นเข้ากับหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่
- พื้นผิวสวยด้วยไม้สัก สีสวยทน มีทั้งสีสีทอง และสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
15 (6 นิ้ว)	300	0.8	4.1	0.33



ทาสีจริง
กับได้ทันที

สอบถามได้เลยนะคะ





ไม้ระแนง เอสซีจี

สำหรับทำฝ้าระแนงระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนใต้หลังคา

ประกายเงาพลัส และสเปเชียลพลัส

สีสวยทน โดดเด่น ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัสที่ช่วยป้องกันเชื้อรา หรือตะไคร่ ให้บ้านคุณใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน

• ประกายเงาพลัส

- มีมิติ 3 เจดสี ในแผ่นเดียว
- เคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน

• สเปเชียลพลัส

- สีโดดเด่นมีมิติ
- มีมิติ 2 เจดสี ในแผ่นเดียว

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ประกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
สเปเชียลพลัส				2.7	



กันรา ตะไคร่



สีทองประกายเงาพลัส

มะค่าประกายเงาพลัส

ประดู่ประกายเงาพลัส

แดงทับทิมพลัส

สีน้ำตาลพลัส

- ตรงได้แนว ไม่บิดงอตลอดอายุการใช้งาน
- มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ
 - รุ่นลายไม้ สีซีเมนต์
 - รุ่นลบบุม* สีซีเมนต์, สีรองพื้นครีม, สีโอ๊ค, และสีโอ๊คแดง
- สีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง
- สีสำเร็จรูปจากโรงงาน สามารถใช้งานได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
ลบบุม*	7.5 (3 นิ้ว)	300	0.8	2.7	4.44
	10 (4 นิ้ว)	300	0.8	3.6	3.33

*กลุ่มสีสำเร็จมีเฉพาะหน้ากว้าง 3 นิ้ว



สีโอ๊คแดง

สีโอ๊ค

สีรองพื้นครีม

สีซีเมนต์

ลายไม้ สีซีเมนต์




ไม้มอบ เอสซีจี

สำหรับปิดรอยต่อ ระหว่างขอบฝ้าส่วนที่ชนกับผนัง เพื่อเก็บความเรียบร้อย

- แนบสนิทกับฝ้า และผนัง ด้วยการลบบุม 1 ด้าน
- ไม่ทุด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบไอน้ำแรงดัน และอุณหภูมิสูง
- ทนต่อความชื้นและปลวก
- มีให้เลือก 2 สีคือ สีโอ๊ค เป็นสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
5 (2 นิ้ว)	300	0.8	1.7	0.33

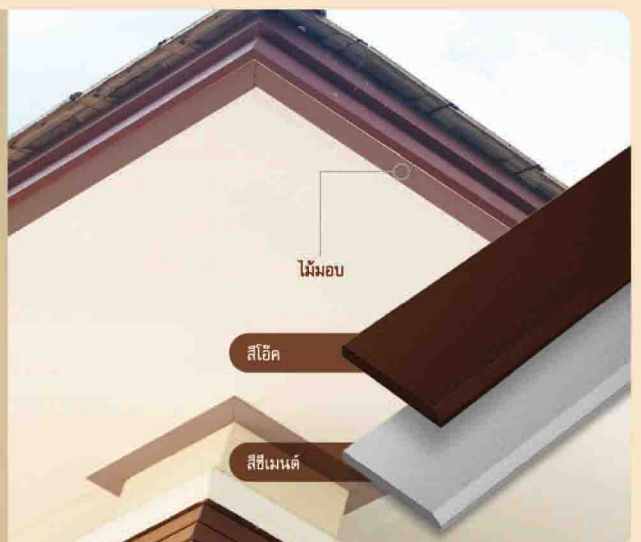

ไม้มอบ

สีโอ๊ค

สีซีเมนต์

สอบถามได้เลยนะคะ






ไม้บัว เอสซีจี

สำหรับปิดชนผนังบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นและผนัง ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังและช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แนบสนิทกับส่วนต่อชนระหว่างพื้น และผนัง เพราะมีลบบมุด้านล่างแผ่นไม้บัวช่วยปรับระดับ
- ทนปลวก ใช้งานได้ยาวนาน
- มีขอบ 2 ลักษณะ ซึ่งเป็นสีรองพื้น ทาสีทับจริงได้ทันที

รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้บัวโมเดิร์น สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5.4	0.33
สีรองพื้น	10 (4 นิ้ว)	300	1.2	5	0.33

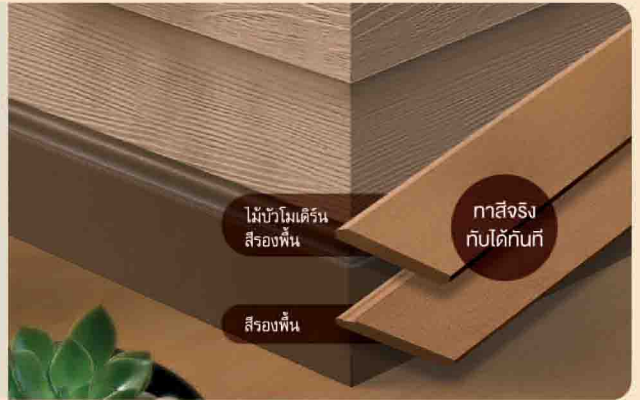

ไม้บังตา เอสซีจี

สำหรับทำม่านบังตา หรือม่านไม้กันแดด

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนา 12 มม.
- ผิวเรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย
- ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากส่วนผสมที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี
- ไม่หด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดันและอุณหภูมิสูง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	300	1.2	4.1	4.44



ไม้รั้ว เอสซีจี

เป็นไม้สังเคราะห์อย่างหนา สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น รั้วไม้ คานไม้ตกแต่งม่านกันแสง และระแนงไม้เลื้อย

- แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 12 และ 16 มม.
- ร่วนลายไม้สัก สีรองพื้น สวยเป็นธรรมชาติ

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.5 (3 นิ้ว)	400	1.2	5.4	3.33
10 (4 นิ้ว)	400	1.2	7.3	2.50
10 (4 นิ้ว)	400	1.6	9.7	2.50

ไม้รั้ว เอสซีจี รุ่น หัวมวน

- ลายไม้สัก ปรายเงาโดดเด่น พื้นผิวและลายไม้สวยดูไม่จริง สีสวยงามมีมิติถึง 3 เฉดสีในแผ่นเดียว
- สวยทน สีสันไม่เปลี่ยน ด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส COLOR LOCK PLUS สีสวยทนไม่ซีดจางจากราดำหรือตะไคร่
- ทนทาน ทนแรงกระแทก ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ทนแดด ทนฝน ปลวกไม่กิน

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
10 (4 นิ้ว)	100	1.2	1.9	8*

*กรณีเว้นระยะแผ่น 2.5 ซม.





ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก และรุ่นเซฟเวอร์

สำหรับตกแต่งเป็นพื้นภายนอก และภายในบ้าน เนื้อหนียวแน่น แข็งแรง และทนทานมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี **X-TRUSION**

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก

- น้ำหนักเบา แข็งแรงคงเดิม สะดวกในการติดตั้งและขนย้าย แต่ยังคงความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 250 กก./จุด*
- สวยงามดูไม่ธรรมดา จากลายเส้นไม้ละเอียด ให้อารมณ์อบอุ่น และผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง พร้อมสีรองพื้นจากโรงงาน สามารถทาสีรองทับได้ทันที


กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)	สี
10 (4 นิ้ว)	300	2.5	9.7	3.33	25	รองพื้นครีม
15 (6 นิ้ว)	300	2.5	14.6	2.22	30	
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	19.5	1.67	30	

* หมายเหตุ : เฉพาะหน้ากว้าง 15 และ 20 ซม. โดยสินค้าผ่านการทดสอบความแข็งแรงในห้องทดลองตามมาตรฐานเอสซีจี

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเซฟเวอร์

- สวยงามเหมือนไม้จริง ด้วยลายเส้นไม้เป็นธรรมชาติดูไม่จริง
- สีดีทนทาน ทนทาน ด้วยเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของเอสซีจี ที่มีการเคลือบโอบนผิวหน้าไม้ ทำให้สามารถทาสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ติดแน่น ทนทาน
- แข็งแรง ทนทาน เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี **FIBER ACTIVE FILL** ทำให้เนื้อไม้เหนียวแน่น รับน้ำหนักได้ดี สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นคอนกรีตและบนตง

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)	สี
10 (4 นิ้ว)	300	2.5	11.3	3.33	25	ซีเมนต์
15 (6 นิ้ว)	300	2.5	16.9	2.22	30	
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	22.6	1.67	30	

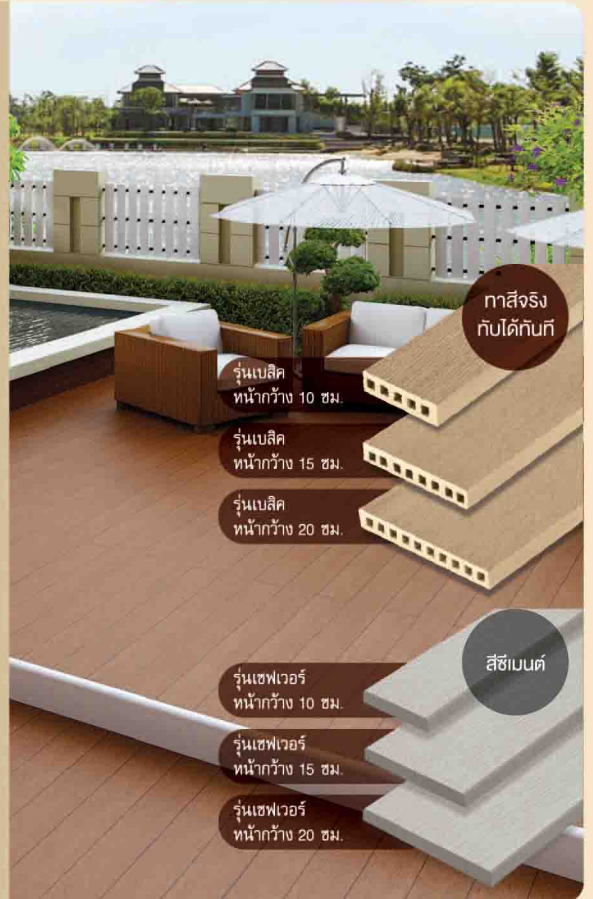

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลิป

สวย เนียบ เรียบร้อย ไม่มีร่องรอยสกปรกให้เห็น พร้อมสีสำเร็จจากโรงงาน

- สีสวยเหมือนไม้ธรรมชาติ ด้วยการเคลือบสีจากโรงงานถึง 4 ชั้น
- มีให้เลือกถึงสามเฉดสี คือ น้ำตาลไม้โอ๊ค, เนเชอรัลบีช, และมะฮอกกานี
- มั่นใจในความเรียบร้อย ด้วยการเจาะร่องข้างให้เข้าล็อกพอดีกับที-คลิป สวยเนียบไร้รอยเจาะบนไม้ทั้งผืน
- ติดตั้งง่ายและเร็ว ลดขั้นตอนการเจาะแผ่นและการเก็บงานสี
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้สีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์สูตร Low VOC ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
16	300	2.5	17.4	2.08	30
20 (8 นิ้ว)	300	2.5	22.6	1.67	30



ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี

ดีไซน์สวยใหม่ แข็งแรง ทนทาน โดดเด่นด้วยการออกแบบ ให้บันไดดูมีมิติ เพื่อสัมผัสที่ทุกอย่างก้าว

- ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยระบบที่ไม่ต้องเจาะสลัก โดยการติดตั้งบนคอนกรีต
- สวยงาม และทนทานกว่า จากการเคลือบสีย้อมไม้ และเคลือบใสจากโรงงาน กันรอยขีดข่วนได้ดี (สีสำเร็จ)
- โดดเด่นด้วยการลบบนที่มากกว่า ทำให้บันไดดูมีมิติและสวยงาม
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 25 มม.


รุ่น	กว้าง (ซม.)	ยาว (ซม.)	หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลูกนอน	25 (10 นิ้ว)	120	2.5	11.3	3.33
	27.5 (11 นิ้ว)	120	2.5	13.0	3.03
ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	120	1.6	5.3	4.63
ไม้ฐานพักบันได	15 (6 นิ้ว)	300	2.5	17.0	2.22



สอบถามได้เลยนะคะ



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน





ชื่อสินค้า		รูป	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ไม้ฝา		คูลพลัส	15 (6 นิ้ว)	0.8	300 400	5.4 7.2	ลายสี		เทาแพลตินัมคูลพลัส	2.7 2.0
	สีทองประกายเงาคูลพลัส									
	สีทองอุไรคูลพลัส									
	ลายไม้สัก						เงาช้างคูลพลัส			
							ไนท์เกรย์คูลพลัส			
							เพิร์ลคูลพลัส			
		ประกายเงาพลัส	15 (6 นิ้ว)	0.8	300 400	5.4 7.2	ลายสี		สีทองประกายเงาพลัส	2.7 2.0
	มะค่าประกายเงาพลัส									
	ประดู่แดงประกายเงาพลัส									
		สเปเชียลพลัส	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)		300 400 300 400	5.4 7.2 7.2 9.7			สีน้ำตาลพลัส	2.7 2.0 1.9 1.5
	แดงทับทิมพลัส									
		เนเชอรัล	15 (6 นิ้ว)	0.8	300 400	5.4 7.2			สีทอง	2.7 2.0
	มะค่า									
		คลาสสิก	20 (8 นิ้ว)	0.8	300 400	5.4 7.2 9.7	ลายไม้สัก		เงาช้าง	1.9 1.5
	ฟ้าใส									
	โอ๊คแดง									
		รองพื้น	20 (8 นิ้ว)	0.8	300 400				รองพื้น	1.9 1.5
	ซีเมนต์								ซีเมนต์	
		โคลนเนียล	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก		เงาช้าง	1.9
		นิวอิงแลนด์	20 (8 นิ้ว)	0.8	300	7.2	ลายไม้สัก		เงาช้าง	1.9
		บังใบ V1	18 (7.2 นิ้ว)	1.0	300	6.10	เรียบ		ซีเมนต์	2.08
		บังใบ V2	23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.10	เรียบ		ซีเมนต์	1.54
		บังใบ V3	23.6 (9.4 นิ้ว)	1.0	300	8.02	เรียบ		ซีเมนต์	1.54

สอบถามได้เลยนะคะ





ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า		รูป	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้เชิงชาย		ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6 1.6 1.6	400 400 400	9.3 14.2 19.0	ลายไม้สัก	ลบมุม 1 ด้าน 	รองพื้น รองพื้น/ล็กทอง/ โอ๊คแดง	0.25 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	1.6 1.6	300 300	10.6 14.3	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย วันพีซ	23	2.4	300	18.40	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์ รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย ซัวร์	20	1.8	300	15.80	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย พร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	1.8	300	18.3	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ปิดกันนก		ไม้ปิดกันนก	15 (6 นิ้ว)	0.8	300	4.1	ลายไม้สัก		รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ระแนง		ไม้ระแนง ประกายเงาพลัส	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายล็ก	ลบขอบ 2 ด้าน 	ล็กทอง ประกายเงาพลัส มะค่า ประกายเงาพลัส ประดู่ ประกายเงาพลัส	4.44
		ไม้ระแนง สเปเชียลพลัส							แดงทับทมพลัส ล็กน้ำตาลพลัส	
		ไม้ระแนง ลบมุม	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	เรียบ	ลบมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์ โอ๊ค โอ๊คแดง	4.44
			10 (4 นิ้ว)	0.8	300	3.6	เรียบ	ลบมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์	3.33
		ไม้ระแนง ลบขอบ	10 (4 นิ้ว)	0.8	300	3.6	เรียบ	ลบขอบ 2 ด้าน 	ซีเมนต์	3.33
		ไม้ระแนง ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	0.8	300	2.7	ลายล็ก	ลบขอบ 2 ด้าน 	ซีเมนต์	4.44
ไม้มอบ		ไม้มอบ	5.0 (2 นิ้ว)	0.8	300	1.7	เรียบ	ลบมุม 1 ด้าน 	โอ๊ค/ ซีเมนต์	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้รั้ว		ไม้รั้ว	7.5 (3 นิ้ว)	1.2	400	5.4	ลายไม้ล็ก	ลบขอบ 2 ด้าน 	รองพื้น	3.33
			10 (4 นิ้ว)	1.2	400	7.3				3.33
			10 (4 นิ้ว)	1.6	400	9.7				2.50
					2.50					
		ไม้รั้ว หัวมน	10	1.2	100	1.9	ลายล็ก	ไม่ลบมุม 	ล็กทอง ประกายเงาพลัส	8* (กรณีเว้นระยะ แผ่น 2.5 ซม.)



ชื่อสินค้า		รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (ซม.)	ความยาว (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้บัว		ไม้บัว	10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.0	เรียบ	ลบบอบัว 1 ด้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้บัว โมเดิร์น	10 (4 นิ้ว)	1.2	300	5.4	เรียบ	ลบบุม 1 ด้าน	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้บังตา		ไม้บังตา	7.5 (3 นิ้ว)	1.2	300	4.1	เรียบ	ลบบอบ 2 ด้าน	รองพื้น	4.44 3.33
ไม้ตกแต่ง บันได		ลูกนอน	25 (10 นิ้ว) 27.5 (11 นิ้ว)	2.5 2.5	120 120	11.3 13.0	เรียบ	ลบบุม 1 ด้าน	ซีเมนต์	3.33 3.03
		ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	1.6	120	5.3	เรียบ	ไม่ลบบุม	ซีเมนต์	4.63
		ไม้ชานพัก บันได	15 (6 นิ้ว)	2.5	300	17.0	ลายเลียนไม้	ลบบุม 2 ด้าน	ซีเมนต์	2.22
ไม้พื้น		ไม้พื้น รุ่นเซฟเวอร์	10 (4 นิ้ว)	2.5	300	11.3	ลายเลียนไม้	ลบบุม 2 ด้าน	ซีเมนต์	3.33
			15 (6 นิ้ว)			16.9				2.22
			20 (8 นิ้ว)			22.6				1.67
		ไม้พื้น รุ่นเบล็ค	10 (4 นิ้ว)	2.5	300	9.7	ลายเลียนไม้	ลบบุม 2 ด้าน	รองพื้นครีม	3.33
			15 (6 นิ้ว)	2.5	300	14.6				2.22
			20 (8 นิ้ว)	2.5	300	19.5				1.67
		ไม้พื้น รุ่นที-คลิ๊ป	16 20 (8 นิ้ว)	2.5 2.5	300 300	17.4 22.6	ลายเลียนไม้	ลบบุม 2 ด้าน	น้ำตาลไม้อัด/ เนเธอร์แลนด์/ มะฮอกกานี	2.08 1.67

อุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สินค้า	บริเวณติดตั้ง	ลักษณะการติดตั้ง	อุปกรณ์ยึดที่ใช้	ขนาดบรรจุ
ไม้ฝา	ภายใน	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทหนา 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังงม)	500 ตัว / กล่อง
	ภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทหนา 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังงม)	250 ตัว / กล่อง
	ผนังก่ออิฐหรือ ปรับปรุงผนังเดิม ที่ฉาบปูนแล้ว	ยึดโครงกวางไม้ ไซสายน เอสซีจี ระยะห่างไม่เกิน 50 ซม. ให้ติดกับแบร็กเก็ต ติดโครงไซสายน เอสซีจี โดยไม่ต้องเจาะหน้า	- โครงกวางไม้ ไซสายน เอสซีจี - แบร็กเก็ตติดโครง ไซสายน เอสซีจี	1 เส้น 60 ชิ้น / ห่อ
			- ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. - ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวท่มุด)	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง 500 ตัว / กล่อง
ไม้ชิงชาย/ ไม้ปิดกันบก	เชิงชาย หรือ บันลม	ยึดทุกไม้เข้ากับปลายจันทันเหล็ก	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังงม)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้เชิงชาย เอสซีจี หน้ากว้าง 6 นิ้ว กับ 8 นิ้ว หรือหน้ากว้าง 4 นิ้ว กับ 6 นิ้ว	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์)	250 ตัว / กล่อง
		ยึดไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เข้ากับทุกไม้ที่ปลายจันทัน	ตะปูเกลียว ปลายแหลม 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
		ยึดกับเหล็กฉาก ทหนา 2.3 มม. ทุกช่วงจันทันห่างไม่เกิน 1 ม.	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้ระแนง/ ไม้บอบ	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ทหนา 0.55 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฝังงม)	500 ตัว / กล่อง
		ยึดกับโครงคร่าวเหล็ก ทหนา 1.2-3.2 มม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โดยไม่ต้องเจาะหน้า	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังงม)	250 ตัว / กล่อง
ไม้บัว	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับผนังก่ออิฐ/ผนังปูน ทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทเปอร์) โดยใช้ร่วมกับทุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม.	250 ตัว / กล่อง 250 ตัว / กล่อง
ไม้รีว/ไม้บังตา	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 32 มม. (ชนิดหัวฝังงม)	500 ตัว / กล่อง
ไม้พื้น	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 50 มม.	ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป
ไม้พื้น ที-คลิ๊ป	ทั้งภายใน และภายนอก	ยึดกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือเหล็กกล่อง	ชุดคลิ๊ปล็อก ที-คลิ๊ป 1 ชุดประกอบด้วย - ตัวล็อก ที-คลิ๊ป - ตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. (ชนิดหัวเวเฟอร์)	50 ชุด / กล่อง

อุปกรณ์ สำหรับเก็บความเรียบร้อยให้กับ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

แผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี

- ใช้ปิดมุมใน และมุมนอก หลังการติดตั้งไม้สังเคราะห์ โดยไม่ต้องบากแผ่น 45 องศา
- ทนแดด ทนฝน เหมาะกับทุกสภาพอากาศ
- การทาสี ต้องทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วจึงทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100%
- ยาว 3 ม. หน้า 8 มม.



สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาทับหัวตะปู แต่งรอยต่อระหว่างแผ่น ภายหลังปิดรอยต่อด้วยกาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี หรือทาทับแผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ให้ความสวยงาม เงางาม แบบเนื้อไม้สังเคราะห์เดิม
- ขนาด 1 กก./กระป๋อง
- มีครกทุกสีไม้ผา
- สำหรับไม้ระแนง เอสซีจี
- สีน้ำตาลโอ๊ค



สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป

- ใช้ทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป เช่น ไม้ผา ไม้ระแนง ไม้รั้ว ให้มีความสวยงาม เหมือนไม้จริงด้วยย้อมไม้ธรรมชาติ ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง มีสีรองพื้นและสีทับหน้า
- สูตรเร่ง 3 สี
- บรรจุ 3.785 ลิตร
- หน้า 3.5 กก./กระป๋อง



กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี

- ใช้ยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิด และอุดรอยหัวตะปูโดยเฉพาะ โดยไม่เกิดการยุบตัว
- ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- บรรจุ 310 มล. / หลอด



สีทาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติด้วยเฉดสีไม้แดง
- พิสูจน์ถึงความเงางาม ทนต่อทุกสภาวะอากาศให้การยึดเกาะดีกว่าสีสูตรทั่วไปลอก่อน ช่วยปกป้องผิวจากการใช้งานได้อย่างดี
- ทาได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ แห้งไว มีสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- มีทั้งสีรองพื้น, สีทาไม้บันได และสีเคลือบใส
- ขนาด 1 กก./กระป๋อง



สีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้พื้นโดยเฉพาะ

- ใช้ทาไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้มีความสวยงามเหมือนไม้จริงด้วยย้อมไม้ธรรมชาติ ทนรอยขีดข่วน ทนแดด ทนฝน ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมกว่าสีสูตรทั่วไป
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง
- มี 3 สีให้เลือก ทั้งสีเงา และสีด้าน
- บรรจุ 3.785 ลิตร
- หน้า 3.6 กก./กระป๋อง



คำเตือน

• ห้ามนำไปใช้กับโครงสร้างอาคารต่างๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากรัฐผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับปรอท หรือนำเข้ายาและไปครอบงวนผู้คนที่เกิดจากการตัด เจ็บ เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและลื่นน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมามีพิษที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป

ข้อควรระวัง

• ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกิน กิน หรือสูดดม • ขณะทำงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีสารระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีบพบแพทย์ • ข้อห้ามในการติดตั้งต่างๆ เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารหลังอุปสรรค ว.ส.ก. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มีให้ไปตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-WS-D-C008/6301 *สีย้อมไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



แคตตาล็อกไม้สังเคราะห์



คู่มือติดตั้งไม้สังเคราะห์



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com

สอบถามได้เลยนะคะ

