

ยิปซัม  
ตราช้าง



## ช่องซีริฟบอร์ด ตราช้าง (ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปฝ้าเพดานฉาบเรียบ)



ไม่เห็นกรอบ ตรวจสอบได้ ติดตั้งไว


ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปสำหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ

# เซิร์ฟบอร์ด トラ้าง

ช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง ติดตั้งร่วมกับฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ เป็นช่องเปิดเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซม ต่อเติม งานระบบต่างๆ ที่อยู่เหนือฝ้าเพดาน ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งกับฝ้าเพดานได้ทุกตำแหน่งภายในอาคารโดยไม่รบกวน สายตา ให้ความสวยงามกลมกลืนไปกับฝ้าเพดานเนื่องจากเป็นช่องเซอร์วิสชนิดซ่อนกรอบ



ช่องเซอร์วิสแบบเก่า




ZERVEboard

เพื่อให้การตกแต่งฝ้าเพดานในบ้านและอาคารมีความสวยงาม ช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง จึงถูกออกแบบให้มองไม่เห็นกรอบ ฝ้าเพดานจึงดูเรียบเนียนเหมือนเป็นพื้นเดียวกัน



ช่องเปิดสี่เหลี่ยมมุมฉาก



ช่องเปิดสี่เหลี่ยมมุมมน รัศมี 5 ซม.

อีกทั้งยังสามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับการออกแบบ ตกแต่งภายในอาคารและบริเวณที่ใช้งาน มีทั้งรูปแบบ **สี่เหลี่ยมมุมฉาก** และ **สี่เหลี่ยมมุมมน** นอกจากนี้ยังสามารถสั่งผลิตแบบพิเศษ (Tailor made) เพื่อการใช้งานเฉพาะ โดยสามารถเลือกขนาดความกว้างและยาวของช่องเปิด รูปแบบของฝา ชนิดและความหนาของแผ่นยิปซัมและรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน\*

มี 2 ชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งาน **มาตรฐาน** สำหรับการใช้งานในห้องทั่วไป เช่น ห้องทานข้าว ห้องรับแขก หรือโถงทางเดิน เป็นต้น และ**ทนชื้น** สำหรับการใช้งานในห้องที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ หรือห้องครัว

## ตรวจสอบชนิดของช่องเซอร์วิส

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ตรวจสอบจาก **สีขอบของช่องเปิด** และ**ฝาเปิด** ว่าเลือกชนิดของเซิร์ฟบอร์ดได้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานหรือไม่

เซิร์ฟบอร์ด トラ้าง มาตรฐาน **ขอบสีแสดเมทัลลิก \*\***

เซิร์ฟบอร์ด トラ้าง ทนชื้น **ขอบสีเขียวเมทัลลิก \*\***



เซิร์ฟบอร์ด トラ้าง มาตรฐาน



เซิร์ฟบอร์ด トラ้าง ทนชื้น

\* โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการผลิตกับทางบริษัทฯ อีกครั้ง

\*\* ขอบเมทัลลิก สีเขียวและสีแสดมีเฉพาะสินค้าเซิร์ฟบอร์ดขนาดช่องเปิด 300x300 มม. 450x450 มม. และ 600x600 มม. เท่านั้น สำหรับเซิร์ฟบอร์ดที่มีขนาดช่องเปิด 600x1200 มม. และขนาดสั่งผลิตพิเศษ จะมีสีขอบเป็นสีเทาอ่อน



เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพสินค้า แข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐาน

## เลือกช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง



โปรดสังเกตสัญลักษณ์  
“ของแท้” บนสินค้าทุกชิ้น

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ ชุดสำเร็จรูป  
ประกอบด้วยกรอบและฝาปิดที่สามารถ นำไปติดตั้งใช้งานได้ทันที  
โดยไม่จำเป็นต้องรื้อฝ้าทั้งหมด

### คุณสมบัติ

- /// **ไม่เห็นกรอบ** สวยงาม เรียบร้อยกลมกลืนกับฝ้าเพดาน
- /// **ตรวจสอบได้** มั่นใจได้ว่าชนิดของช่องเซิร์ฟบอร์ดที่ติดตั้งแล้ว  
เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน ด้วยขอบสี่เหลี่ยมกลึงของช่องเปิด  
และฝาปิดที่แตกต่างกัน
- /// **ติดตั้งง่าย** ประหยัดเวลา ติดตั้งได้โดยไม่ต้องรื้อฝ้า  
ทั้งหมด
- /// **เปิด-ปิดง่าย** เป็นชุดสำเร็จรูปจากโรงงานโดยตรง
- /// **แข็งแรงทนทาน** ผลิตจากแผ่นยิปซัมคุณภาพตราช้าง  
และวัสดุโลหะแบบหน้าตัดต่อเนื่อง (Homogenous  
Section) ที่หุ้มขอบช่องเปิดและฝาปิด ให้ความแข็งแรง  
ทนต่อการกระแทกในการเปิด-ปิดใช้งานได้ดี
- /// **สั่งผลิตในรูปแบบและขนาดพิเศษได้** เพื่อความเหมาะสม  
ในการใช้งาน\*

| ช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง มาตรฐาน<br>รุ่นบุบเหลี่ยม | ขนาดของช่องเซิร์ฟบอร์ด<br>(กว้างxยาว) | ขนาดรวมกรอบ<br>(กว้างxยาว) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| ช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง มาตรฐาน*                  | 300x300 มม.                           | 500x500 มม.                |
|                                                 | 450x450 มม.                           | 650x650 มม.                |
|                                                 | 600x600 มม.                           | 800x800 มม.                |
|                                                 | 600x1200 มม.                          | 800x1400 มม.               |
| ช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง ทนชื้น*                   | 300x300 มม.                           | 500x500 มม.                |
|                                                 | 450x450 มม.                           | 650x650 มม.                |
|                                                 | 600x600 มม.                           | 800x800 มม.                |
|                                                 | 600x1200 มม.                          | 800x1400 มม.               |
| ช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง มาตรฐาน<br>รุ่นบุบมน      | ขนาดของช่องเซิร์ฟบอร์ด<br>(กว้างxยาว) | ขนาดรวมกรอบ<br>(กว้างxยาว) |
| ช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง มาตรฐาน<br>รุ่นบุบมน      | 450x450 มม.                           | 650x650 มม.                |
|                                                 | 600x600 มม.                           | 800x800 มม.                |
| ช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง ทนชื้น<br>รุ่นบุบมน       | 450x450 มม.                           | 650x650 มม.                |
|                                                 | 600x600 มม.                           | 800x800 มม.                |

\* โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการผลิตกับงานบริษัทฯ อีกครั้ง



สอบถามได้เลยนะคะ




# อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง



1. โครงคร่าวฝ้าโปรลายน์ トラ้าง (ซีลายน์) เสริมตาม  
แนวรอยต่อระหว่างฝ้ายิปซัมและกรอบช่องเซิร์ฟบอร์ด
2. ตัวต่อโครงโปร นอนแนวขวาง トラ้างที่ปลายทั้งสอง  
ข้างของโครงคร่าวที่เพิ่มแนวโครง
3. สกรูยิงโครง ยาว 10 มม.
4. สกรูยิงแผ่นยิปซัม ยาว 25 มม.
5. เทปฝ้ายิปซัมปิดรอยต่อ トラ้าง
6. ปูนอิชีพลาส120 トラ้าง (ฉาบรอยต่อ)

หมายเหตุ : ปริมาณอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งขึ้นอยู่กับระยะ-โครงคร่าวและขนาดของช่องเซิร์ฟบอร์ด

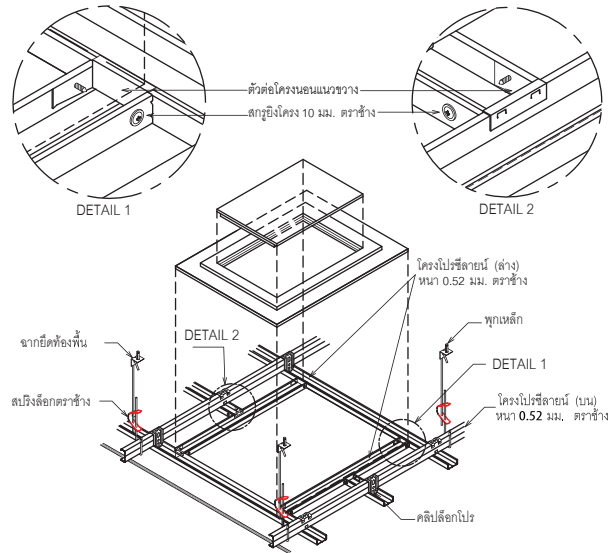


## ขั้นตอนการติดตั้ง



1. กำหนดตำแหน่งของช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง บนโครงคร่าวฝ้า  
เพดานยิปซัมฉาบเรียบ โดยเลือกขนาดของช่องเปิดให้สอดคล้อง  
กับลักษณะการใช้งาน
2. เสริมโครงโปรซีลายน์ トラ้าง (ProLine C-Line) ตามแนวเส้น  
รอบกรอบช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง ตรงตำแหน่งรอยต่อระหว่าง  
ฝ้ายิปซัม และกรอบช่องเปิด (กรณีติดตั้งภายหลังและต้องมีการตัด  
โครงคร่าวหลักต้องเพิ่มชุดอุปกรณ์แขวนตรงปลายโครงคร่าวหลัก  
ที่ตัดเพื่อความแข็งแรง)
3. ยึดขึ้นกรอบช่องเซิร์ฟบอร์ด トラ้าง ติดกับโครงโปรซีลายน์ トラ้าง  
(ProLine C-Line) โดยใช้สกรูยิงแผ่นยิปซัม ยาว 25 มม.  
ระยะห่างไม่เกิน 100 มม. ตลอดแนวเส้นรอบกรอบ



โปรดสังเกตสัญลักษณ์  
"ของแท้" บนสินค้าทุกชิ้น



ยิปซัม  
トラ้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารภคินันท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



www.siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมตราช้าง



P016  
01/66

SCG Contact Center  
02 586 2222

สอบถามได้เลยนะคะ