

# ปูนโพลิเมอร์ สมาร์ท จ้อยท์ เอสซีจี



## ผู้ช่วยงานฉาบต้อง เอสซีจี

เหนียวกว่าใคร มั่นใจแน่นอน

### ปูนโพลิเมอร์ สมาร์ท จ้อยท์ เอสซีจี

เทคโนโลยีใหม่สูตรเฉพาะที่มี  
พอลิเมอร์ คอมพาวด์

- ประหยัดต้นทุนและเวลา  
ไม่ต้องใช้น้ำยารองพื้นก่อนฉาบ
- รับแรงกระแทกได้มากกว่า  
แข็งแรงกว่าเดิม 400%\*
- สีกลมกลืนกับแผ่นสมาร์ทบอร์ด  
และสีติดทนเมื่อเทียบกับปูนฉาบทั่วไป
- ทำงานง่าย ได้มาตรฐาน มีสเกลให้ตวง  
ส่วนผสมจากถุง ทำให้ผสมง่าย เนื้อปูนเรียบเนียน

\*หมายเหตุ : เมื่อเทียบกับปูนฉาบทั่วไป




# ปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยก เอสซีจี

ใช้ฉาบรอยต่อแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบลาด และฉาบเก็บหัวตะปูเกลียว หรือเก็บความเรียบรอยบนผิวแผ่นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ก่อนทาสี

ปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยก เอสซีจี (ไม่ต้องใช้น้ำยารองพื้นก่อนฉาบ)	ข้อแนะนำการใช้งาน
<ul style="list-style-type: none"><li>• ไม่ต้องใช้น้ำยารองพื้น (Primer) ก่อนฉาบ</li><li>• สีกกลมกลืนกับสีของแผ่นสมาร์ทบอร์ด</li><li>• ลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการทำงาน</li><li>• เนื้อปูนเรียบเนียน</li><li>• ปลอดภัยไร้พิษ</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ใช้ฉาบรอยต่อผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบลาด โดยวันละห้วงห่างแผ่น 3 มม.</li><li>2. ใช้สำหรับฉาบรอยต่อผนังภายในเท่านั้น</li><li>3. เมื่อเปิดใช้ปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยก เอสซีจี แล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชม.</li></ol>

## วิธีการใช้งาน

1. เติมน้ำที่ผสมแล้วลงในช่องว่างรอยต่อผนังที่วันละห้วง 3 มม. และฉาบปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยก เอสซีจี กับรอยต่อกว้างประมาณ 15 ซม. หลังจากนั้นปิดทับด้วยผ้าเทปกว้าง 3.5-5 ซม. และรัดผ้าเทปกให้เป็นเนื้อเดียวกันกับปูน ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 90 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)
2. ฉาบปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยก เอสซีจี ครั้งที่ 2 ให้มีความกว้างประมาณ 20 ซม. ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 90 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)
3. ฉาบปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยก เอสซีจี ให้มีความกว้างประมาณ 28 ซม. และปูนหนาประมาณ 2-3 มม. ฉาบให้เรียบเสมอกัน ปลดรอยให้แห้งประมาณ 12 ชม.
4. หลังการฉาบครั้งที่ 3 และปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยก เอสซีจี แห้ง หรือแข็งตัวแล้วมากกว่า 12 ชม. ให้ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่ง

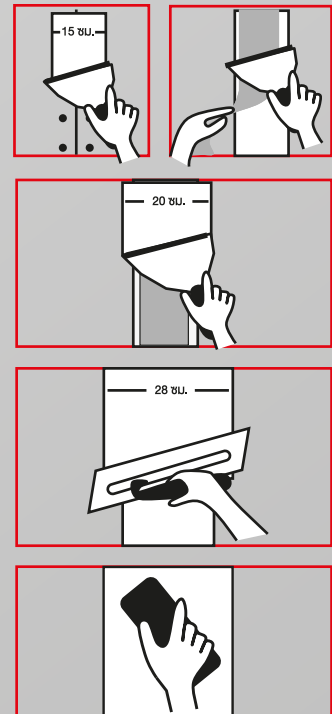

## การใช้งาน

- สัดส่วนการผสม : อัตราส่วนปูน 2.5 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน (ในถุงเล็กมีสเกลให้เติมน้ำเพื่อสะดวกในการผสม)
- ระยะเวลาใช้งานหลังผสม : ประมาณ 60 นาที
- ระยะเวลาแห้งตัวที่ฉาบกับได้ : 90 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)
- พื้นที่การใช้งาน : ประมาณ 37 ตารางเมตร ต่อ 1 ถุงใหญ่
- (คำนวณจากตารางเมตรผนัง) (ปูนโพลีเมอร์ สมาร์ท จ้อยก เอสซีจี 1 ถุงใหญ่ น้ำหนัก 20 กก. บรรจุถุงละ 4 กก. จำนวน 5 ถุงเล็ก)

คำแนะนำ : ใช้ร่วมกับผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบลาด โดยวันละห้วงห่างแผ่น 3 มม. (ใช้สำหรับฉาบรอยต่อผนังภายในเท่านั้น)

**⚠️ ข้อควรระวัง**

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนโดยตรง หากมีการสัมผัสอาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนังได้ สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน้ำได้ • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป หากมีการหายใจเอาฝุ่นหรือส่วนผสมของปูนเข้าไป อาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ให้ใช้หน้ากากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน
- หากปูนเข้าตาจะทำให้เกิดการระคายเคืองและเป็นอันตรายต่อดวงตา ควรล้างด้วยน้ำสะอาดประมาณ 15 นาที โดยทันทีและหลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ก่อนเริ่มทำงาน
- สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน • ถ้าปูนสัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างทันทีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ กรณีที่มีอาการผื่นคัน เช่น ผื่นจากการระคายเคือง, ปวดแสบปวดร้อน บริเวณที่สัมผัสปูนให้รีบปรึกษาแพทย์
- เลือกว่าที่เชื่อมปูน ควรถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับไปใช้ใหม่
- ห้ามนำถุงบรรจุปูนไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม • จัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
- การเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยรถยก ห้ามเกินครั้งละ 1 พาเลท
- ไม่ควรวางพาเลทสินค้าซ้อนกัน เพราะอาจทำให้ล้มและเกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน
- ไม่รับประทานคุณสมบัติ หากไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน • ศึกษาคุณสมบัติและการใช้งานจากผู้ถือการีใช้งาน

CW-SB-D-C001/6206 \* สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2019, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ  
SCG HOME Contact Center 02-586-2222  
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com

สอบถามได้เลยนะคะ

